



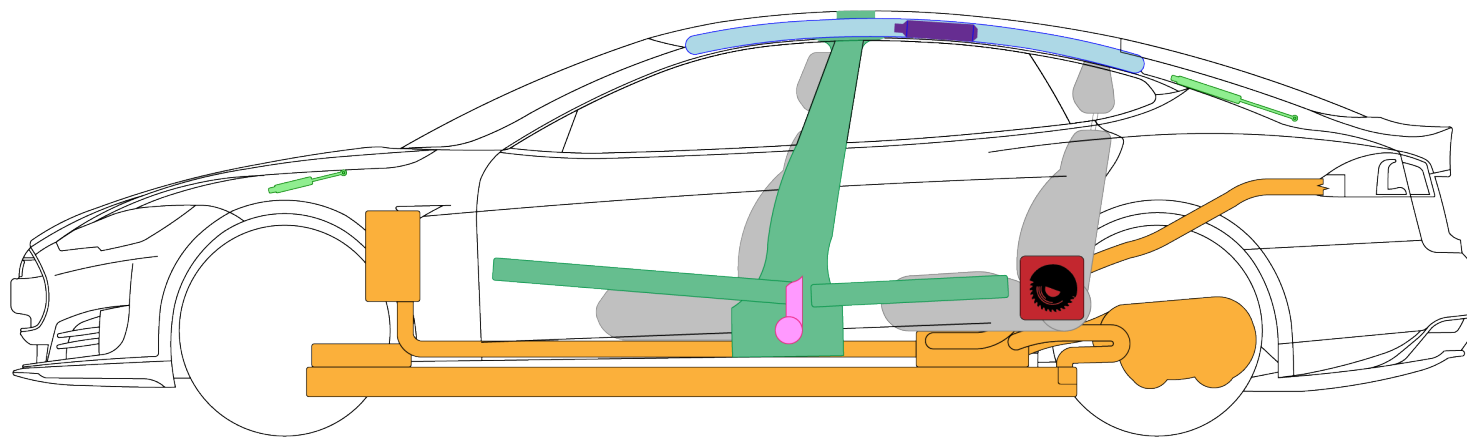

# MODEL S

2012 og frem

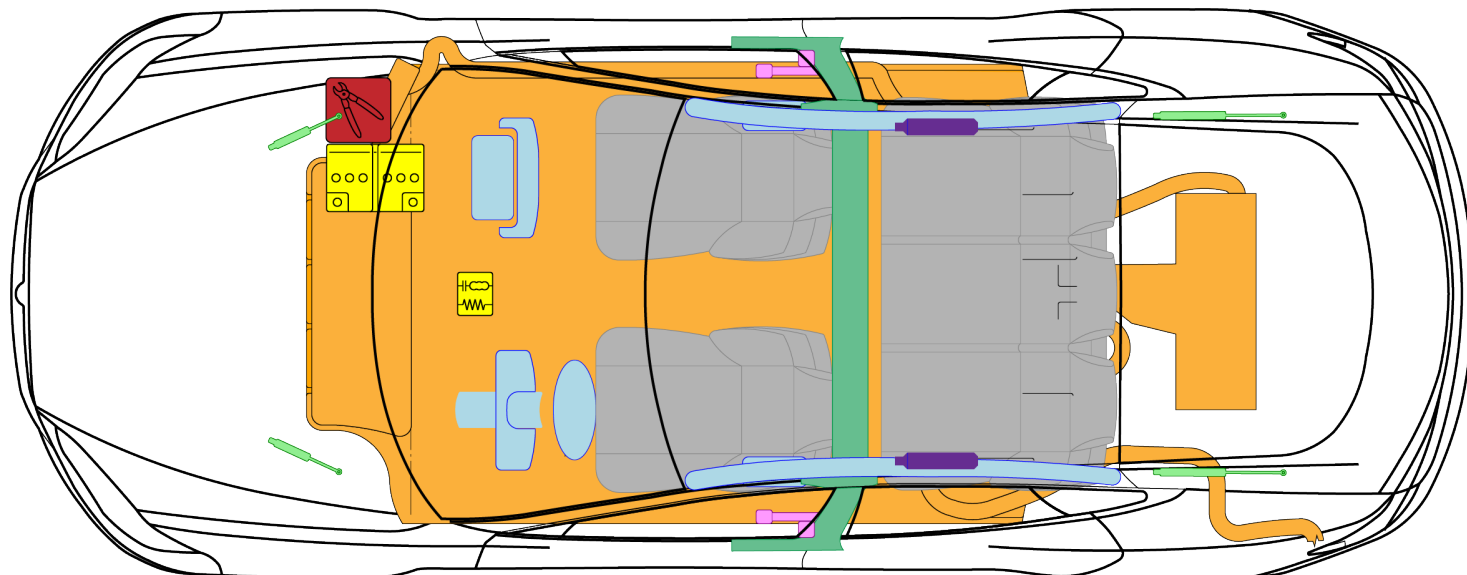

## Billedtekst



Gaspatronsudløser



Trykgascylinder



HV-kabler og -batteri



12 V-batteri



Afbrydelse  
i nødsituationer



Airbags



SRS-kontrolsystem



Seleforstrammer til  
sikkerhedsseler



Forstærkning

## GENERELLE ANVISNINGER

- Gå altid ud fra, at køretøjet er tændt, også selvom det er stille!
- Undlad at berøre, klippe eller åbne nogen af de orange stærkstrømskabler eller stærkstrømskomponenter.
- Undgå at beskadige batteriet, også selvom drivsystemet er deaktiveret.
- I tilfælde af kollision med forstrammer eller airbagudløsning bør stærkstrømssystemet deaktiveres automatisk.



ADVARSEL! Efter deaktivering skal højspændingskredsløbet bruge to minutter til at aflades.



ADVARSEL! SRS-kontrolsystemet er forsynet med en reservestrømforsyning med en aktiveringstid på cirka ti sekunder.

## FORETAG SIKRING AF KØRETØJET

TRIN 1: Anbring stopklodserne under hjulene.

TRIN 2: Aktivér parkeringsbremsen ved at trykke på knappen for enden af gearskiftearmen.




## DEAKTIVER KØRETØJET

El-skæreamrådet findes under motorhjelmen i passagersiden.

TRIN 1: Åbn motorhjelmen med en af følgende metoder:

- Tryk to gange på knappen til det forreste bagagerum (motorhjelmen) på nøglen.
- Berør Front Trunk på bilens touchscreen.
- Træk i udløserhåndtaget under handskerummet, og tryk sikkerhedsstangen ned. Det kan være nødvendigt at trykke let ned på motorhjelmen for at lette trykket på sikkerhedsstangen.

TRIN 2: Fjern adgangspanelet (motorkappen) ved at trække den bageste kant opad for at frigøre de fem fastgørelsesclips.

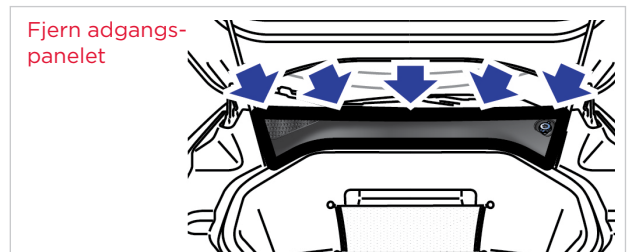

TRIN 3: Foretag dobbelt gennemskæring af en sektion af området, så enderne ikke kan nå hinanden.



3 måder til åbning af motorhjelmen



- Hvis du ikke kan få adgang til det forreste el-skæreamråde på et køretøj, som er fremstillet efter juni 2013, skal du deaktivere højspændingen ved at skære gennem dørstolpen i anden række nærmest ladeporten.
- Brug en 12" rundsav til at skære 152 mm gennem mærkaten (til højre) og ind i stolpen.

